

ROZMĚRY

Pracovní výška max.	25,0 m
Výška podlahy koše max.	23,0 m
Stranový dosah s 80 kg	15,50 m
Stranový dosah s 200 kg	12,50 m
A Výška koše	1,10 m
B Délka koše	0,80 m
C Šířka koše	1,20 m
D Celková délka	7,22 m
E Výška v transportní poloze	1,98 m
F Celková šířka min.	1,78 m
G Světlost podvozku max.	0,40 m
H Pásky (šířka × výška)	1,45 × 0,20 m
I Délka opěr při ustavení max.	5,0 m
J Šířka opěr při ustavení max.	4,75 m
K Length footprint one side narrow	6,00 m
L Width footprint one side narrow	3,89 m
M Width footprint both sides narrow	3,03 m
Opěrný talíř (šířka × výška)	0,31 × 0,22 m

TECHNICKÉ PARAMETRY


Nosnost koše	200 kg
Rotace koše	180°
Rotace věže	450°
Ustavení ve svahu max.	13,0°/23%
Nastavení výšky a šířky páسů	20/25 cm
Stoupavost max.	16,7°/30%
Boční náklon max.	15,7°/28%
Pojzdová rychlost	1,5 km/h

HMOTNOST

Celková hmotnost	3 000 kg
Užitečné zatížení při jízdě	2,27 kN/m ²
Užitečné zatížení v pracovní pozici	1,54 N/m ²
Bodové zatížení pod podpěrným talířem	21,8 kN

POHON

Standardní vybava	1) AC motor 230 V 12,9 A, 2,2 kW
	2) diesel: motor Kubota D 722-E3 (14,1 kW/20PS)
Objem palivové nádrže (diesel)	12 l

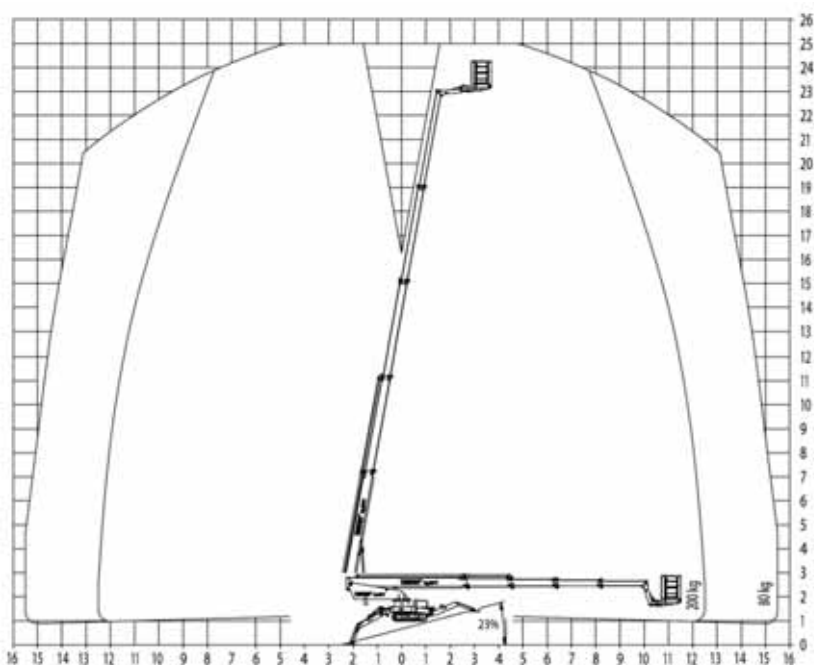

Technické přednosti LEO 25 T

Podvozek

- pásový podvozek vhodný do těžkého terénu, hydraulické brzdy
- gumové pásy se speciálním vzorkem pro extrémní záběr
- pásy ze světlé nešpinivé gumy vhodné i do interiéru
- mechanické nastavení výšky a šířky pásů

Opěry

- 4 opěry s plně hydraulickým ovládním
- automatické vyrovnaní a ustavení
- variabilní šířka ustavení opěr jednostraně/oboustraně
- senzory stálé kontroly tlaku na podložku

Teleskopická ramena

- teleskopické rameno robustní konstrukce z oceli a hliníku
- veškeré funkce sdruženy do jednoho ovládacího panelu
- intuitivní elektro-proporcionální ovládním
- robustní a uzamykatelný ovládací panel s displejem
- plně hydraulické automatické vyrovnaní koše
- 450 °rotace věže, 180 ° rotace koše, nosnost 200 kg
- systém záměny koše

Pohon

- AC motor 230 V
- diesel motor Kubota D 722-E3, 14,9 kW/20,00 PS, (odhlučněn)
- start/stop tlačítko v koši

Výbava, bezpečnost, kvalita

- 230 V/10 A zásuvka v koši pro ruční nářadí
- uzamykatelný box pro kabelové dálkové ovládním
- vysoce kvalitní povrchová úprava RAL 3020 (červená)
- manuální nouzové ovládním a spouštění
- hadice a kabely vedeny vnitřkem ramen
- biologicky odbouratelný hydraulický olej
- všechny pístnice opatřeny hydraulickými zámky
- ochrany proti přetlaku v hydraulickém systému
- ochranný kryt olejové nádrže, nouzového ovládním a konektorů
- druhý ovládací panel na podvozků, display chybových hlášení
- počítadlo provozních hodin

Volitelná výbava

- karabiny pro uchycení hadic na rameni (voda/vzduch do koše)
- elektrické nouzové čerpadlo (12 kg)
- barevná provedení v jedné nebo dvou barvách RAL
- pracovní osvětlení
- 2 x omezení pracovní výšky
- dělicí mřížka v koši (10 kg)
- koš 900 x 800 mm (pouze s držákem koše)
- odnímatelný držák koše (pro koš 900 x 800 mm)

Příslušenství

- 4 podložky pod stabilizátory (340 x 850 mm)
- pojezdová rohož (2000 x 800 x 15 mm)
- bezpečnostní postrój
- polypropylenové ochranné návleky na pásy (2x)
- 4 x ochrana pístnic stabilizátorů (10 kg)
- kombinovaná ochrana:
 - kryt nádrže hydraulického oleje
 - kryt ovládacího panelu na podvozků
 - kryt pístnic stabilizátorů

Prívěsný vozík

- hliníkový prívěsný vozík s tandemovou nápravou
- odpružení na silentbločích
- 4 upínací popruhy 3,5 m
- kola 155/70 R12 ET120
- silniční osvětlení
- hmotnost vozíku cca 430 kg
- max. hmotnost 3,5 t



Statech s.r.o.
Počapelská 346
277 01 Dolní Beřkovic

Ostrava
Betonářská 1
712 00 Ostrava - Muglínov

Brno
Jarní 42b/1030
614 00 Brno - Maloměřice

Plzeň
areál IPPE
330 02 Dýšina 297

Praha
Cirkusová
193 00 Praha 9

Opatovice n. Labem
Hradecká
Opatovice nad Labem

České Budějovice
Okružní 2733
České Budějovice 4

tel.: +420 315 692 222
mobil: +420 728 270 270
e-mail: info@statech.cz

tel.: +420 596 628 032
mobil: +420 725 784 930
e-mail: ostrava@statech.cz

tel.: +420 315 692 222
mobil: +420 725 861 111
e-mail: brno@statech.cz

tel.: +420 315 692 222
mobil: +420 725 777 799
e-mail: plzen@statech.cz

mobil: +420 725 777 799
mobil: +420 724 233 233
e-mail: info@statech.cz

tel.: +420 315 692 222
mobil: +420 724 233 233
e-mail: info@statech.cz

tel.: +420 315 692 222
mobil: +420 724 233 233
e-mail: info@statech.cz