Samohybné nůžkové pracovní plošiny

Genie
A TEREX BRAND

Genie® GS™-1432m E-drive

CZ
EN
RO
HU

Nůžkové pracovní plošiny

GS™-1432m E-drive

Genie
A TEREX BRAND

MODEL		GS™-1432m E-drive
ROZMĚRY		
	Pracovní výška max. - interiér	6,30 m
	Pracovní výška max. - exteriér	5,66 m
A	Výška podlahy koše max. - interiér	4,30 m
A	Výška podlahy koše max. - exteriér	3,66 m
B	Výška podlahy koše v transportní poloze	0,77 m
C	Vnější délka koše	1,40 m
C	Vnější délka koše s vysunutým prodloužením	2,00 m
	Prodloužení koše	0,60 m
D	Vnější šířka koše	0,77 m
	Výška zábradlí	1,10 m
	Výška okopové hrany	15 cm
E	Celková výška v transportní poloze	1,88 m
E	Celková výška se složeným zábradlím	1,49m
F	Celková délka	1,40 m
F	Celková délka s vysunutým prodloužením koše	2,00 m
G	Celková šířka	0,81 m
H	Rozvor náprav	1,12 m
I	Světlost podvozku - zasunuté ochranné lišty	7 cm
I	Světlost podvozku - vysunuté ochranné lišty	1,90 cm
PROVOZNÍ VLASTNOSTI		
	Počet osob v koši max. - interiér/exteriér	2/1
	Nosnost koše max.	227 kg
	Nosnost prodloužení koše max.	113 kg
	Maximální výška umožňující pojezd	4,30 m
	Rychlost pojezdu v transportní poloze	4 km/h
	Rychlost pojezdu ve zdvižené poloze	0,8 km/h
	Stoupavost - v transportní poloze	25 % /14 °
	Poloměr otáčení - vnitřní/vnější	0 m/1,37m
	Rychlost zdvihu/spuštění koše	19/20 sec
	Aktivace senzoru náklonu podélně/napříč	3 °/1,5 °
	Kola - plná, nemazací	25,4 cm x 7,62 cm
	Zatížení pneumatik max/kontaktní tlak pneu	425 kg/988 kPa
	Tlak na podlahu	9,73 kPa
NAPÁJENÍ		
	Napájecí zdroj	24 V DC (2x12V, 115 Ah)
	Kapacita hydraulické nádrže	5,7 L
HLADINY HLUKU A VIBRACÍ		
	Hladina akustického tlaku (v transportní poloze)	<70 dBA
	Hladina akustického tlaku (v pracovní poloze)	<70 dBA
	Vibrace	<2,5 m/s2
CELKOVÁ HMOTNOST* **		
		900 kg
SPLNĚNÍ NOREM		
	Směrnice EU: 2006/42/ES - stroje (harmonizovaná norma EN280); 2004/108/ES (elektromagnetická kompatibilita); 2006/95/ES (směrnice pro nízké napětí).	



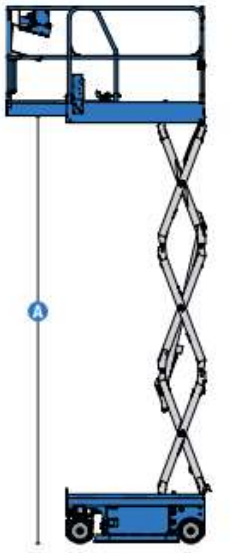

Aktuální nabídka

30.4.2023

Scissor Lifts

GS™-1432m E-drive

Genie
A TEREX BRAND

MODEL		GS™-1432m E-drive
TECHNICAL DATA		
	Working height max. - indoor	6,30 m
	Working height max. - outdoor	5,66 m
A	Platform height max. - indoor	4,30 m
A	Platform height max. - outdoor	3,66 m
B	Platform height - stowed	0,77 m
C	Platform length - outside	1,40 m
C	Platform length - outside, extended	2,00 m
	Slide-out platform extension deck - length	0,60 m
D	Platform width - outside	0,77 m
	Guardrail height	1,10 m
	Toeboard height	15 cm
E	Height - stowed (fixed rails)	1,88 m
E	Height - stowed (rails lowered)	1,49m
F	Length machine - stowed	1,40 m
F	Length machine - stowed, extended	2,00 m
G	Width	0,81 m
H	Wheelbase	1,12 m
I	Ground clearance - pothole guards retracted	7 cm
I	Ground clearance - pothole guards deployed	1,90 cm
OPERATING CHARACTERISTICS		
	Max. platform occupancy (in/out)	2/1
	Lift capacity	227 kg
	Lift capacity - extension deck extended	113 kg
	Max. platform drive height	4,30 m
	Drive speed - stowed	4 km/h
	Drive speed - raised	0,8 km/h
	Gradeability - stowed	25 % /14 °
	Turning radius - inside/outside	0 m/1,37m
	Lifting speed - raise/lower	19/20 sec
	Tilt sensor activation (front to back/side to side)	3 °/1,5 °
	Tires - solid non-marking	25,4 cm x 7,62 cm
	Tire load max./Tire contact pressure	425 kg/988 kPa
	Occupied floor pressure	9,73 kPa
POWER SUPPLY		
	Power	24 V DC (2x12V, 115 Ah)
	Hydraulic tank capacity	5,7 L
NOISE AND VIBRATION LEVELS		
	Sound Pressure level (ground workstation)	<70 dBA
	Sound Pressure level (platform workstation)	<70 dBA
	Vibrations	<2,5 m/s2
TOTAL WEIGHT* **		
		900 kg

COMPLIANCE WITH STANDARDS

EU directive: 2006/42/EC - machines (harmonized standard EN280); 2004/108/EC (electromagnetic compatibility); 2006/95/EC (Low Voltage Directive).



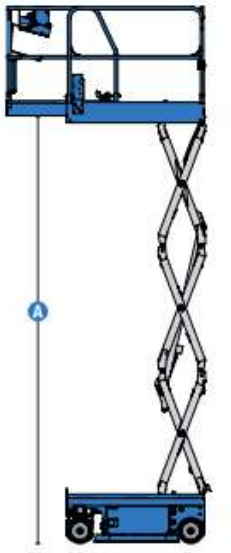

Current Offer

30.4.2023

Platforme tip foarfecă

GS™-1432m E-drive

Genie
A TEREX BRAND

MODEL		GS™-1432m E-drive
DATE TEHNICE		
	Înălțime maxima de lucru - interior	6,30 m
	Înălțime maxima de lucru - exterior	5,66 m
A	înălțime maxima platforma - interior	4,30 m
A	înălțime maxima platforma - exterior	3,66 m
B	Înălțime platformă - pliată	0,77 m
C	Lungime platformă - exterior	1,40 m
C	Lungime platformă - exterior, extinsă	2,00 m
	Extensie platformă cu sertar extensibil - lungime	0,60 m
D	Lățime platformă - exterior	0,77 m
	Înălțime balustradă	1,10 m
	Înălțime parapet	15 cm
E	Înălțime - pliată (balustradele sunt coborâte)	1,88 m
E	Înălțime - pliată (balustradele sunt pliate)	1,49m
F	Lungime mașină - pliată	1,40 m
F	Lungime mașină - pliată, extinsă	2,00 m
G	Lățime	0,81 m
H	Ampatament	1,12 m
I	Distanță sol - protecție pentru gropi retrasă	7 cm
I	Distanță sol - protecție pentru gropi desfășurată	1,90 cm
CARACTERISTICI DE FUNCTIONARE		
	Ocupanță maximă a platformei (înăuntru/afară)	2/1
	Capacitate de ridicare	227 kg
	Capacitate de ridicare - sertarul extensibil este ext	113 kg
	Înălțime maximă de deplasare a platformei	4,30 m
	Viteză deplasare - pliată	4 km/h
	Viteză deplasare - ridicată	0,8 km/h
	Capacitate de urcare - pliată	25 % /14 °
	Raza de întoarcere - în interior/în exterior	0 m/1,37m
	Viteză de ridicare - ridicare/coborâre	19/20 sec
	Activare senzor înclinare (în față/spate, lateral)	3 °/1,5 °
	Anvelope - solide, fără urme	25,4 cm x 7,62 cm
	Presiune maximă de contact a anvelopei	425 kg/988 kPa
	Presiunea podelei ocupate	9,73 kPa
ALIMENTARE ELECTRICĂ		
	Putere	24 V DC (2x12V, 115 Ah)
	Capacitate rezervor hidraulic	5,7 L
NIVELURI DE ZGOMOT ȘI VIBRAȚII		
	Nivel de presiune acustică (la sol)	<70 dBA
	Nivel de presiune acustică (pe platformă)	<70 dBA
	Vibrații	<2,5 m/s2
GREUTATE TOTALĂ* **		
		900 kg
RESPECTAREA STANDARDELOR		
	Directive UE: 2006/42/CE - Mașini (standard armonizat EN280); 2004/108 / CE (CEM); 2006/95/CE (LVD)	



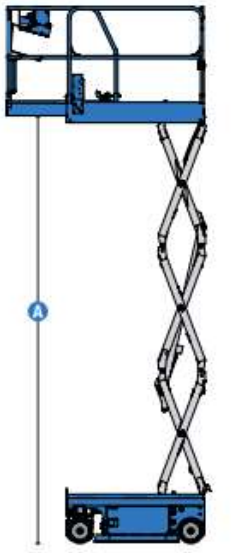

Oferta actuala

30.4.2023

Ollós szerkezetű munkaállványok

GS™-1432m E-drive

Genie® A TEREX BRAND

MODEL		GS™-1432m E-drive
TECHNIKAI ADATOK		
	Maximális munkamagasság - beltéri	6,30 m
	Maximális munkamagasság - kültéri	5,66 m
A	Platform maximális magassága - beltéri	4,30 m
A	Platform maximális magassága - kültéri	3,66 m
B	Platform magassága - behajtott állapotban	0,77 m
C	Platform hossza - kívülről	1,40 m
C	Platform hossza - kívülről, kinyújtott állapotban	2,00 m
	Kihúzható platform kiterjesztőlap - hosszúság	0,60 m
D	Platform szélessége - kívülről	0,77 m
	Korlátszekrény magassága	1,10 m
	Lábvédő magassága	15 cm
E	Magasság - behajtott (hajtogatható korlátokkal)	1,88 m
E	Magasság - behajtott (lesüllyesztett korlátokkal)	1,49m
F	Gép hossza - behajtott állapotban	1,40 m
F	Gép hossza - behajtott, kinyújtott állapotban	2,00 m
G	Szélesség	0,81 m
H	Tengelytáv	1,12 m
I	Talajközelség - gödörvédelem visszahúzva	7 cm
I	Talajközelség - gödörvédelem kiemelve	1,90 cm
MŰKÖDÉSI JELLEMZŐK		
	Maximális platformfoglaltság (bent/kint)	2/1
	Emelőkapacitás	227 kg
	Emelőkapacitás - kinyújtott kiterjesztőlappal	113 kg
	Maximális platformvezetési magasság	4,30 m
	Haladási sebesség - behajtott állapotban	4 km/h
	Haladási sebesség - kiemelt állapotban	0,8 km/h
	Megmászhatóság - behajtott állapotban	25 % /14 °
	Forduló sugara - belső/külső	0 m/1,37m
	Emelési sebesség - fel/le	19/20 sec
	Dőlésszög érzékelő aktiválás (elöl-hátul/oldalra)	3 °/1,5 °
	Gumiabroncsok - masszív nem jelölő	25,4 cm x 7,62 cm
	Gumibetét érintkezési nyomása	425 kg/988 kPa
	Elfoglalt padlónyomás	9,73 kPa
TÁPEGYSÉG		
	Teljesítmény	24 V DC (2x12V, 115 Ah)
	Hidraulikus tartály kapacitása	5,7 L
ZAJ- ÉS REZGÉSSZINT		
	Hangnyomás(födi munka esetében)	<70 dBA
	Hangnyomás(kosárban történ ő munka esetében)	<70 dBA
	Vibráció	<2,5 m/s2
TELJES SÚLY* **		
		900 kg
SZABVÁNYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS		
EU irányelvek: 2006/42 / EK - gépek (harmonizált EN288 szabvány); 2004/108 / EK (EMC); 2006/95 / EK (LVD)		



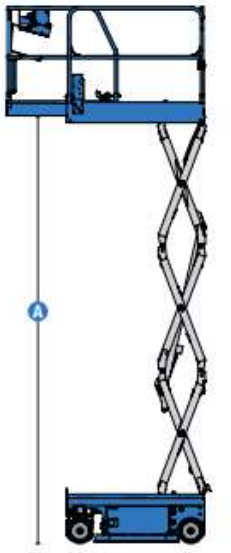

Jelenlegi ajánlat

30.4.2023