

Samohybné kloubové pracovní plošiny

Genie
A TEREX BRAND

Genie® Z®-45 FE

CZ



EN



RO



HU



Kloubové pracovní plošiny

Genie® Z®-45 FE

Genie®
A TEREX BRAND

MODEL	Genie® Z®-45 FE
ROZMĚRY	
Pracovní výška max.	15,92 m
Výška podlahy koše	13,92 m
Stranový dosah max.	6,94 m
Přemostění max.	7,50 m
A Délka koše	0,76 m
B Šířka koše	1,83 m
C Celková výška v transportní poloze	2,29 m
D Celková délka v transportní poloze	6,11 m
E Celková šířka	2,29 m
F Rozvor náprav	2,03 m
G Světlost podvozku	41 cm
Nouzové čerpadlo	12 V DC

PROVOZNÍ VLASTNOSTI	
Nosnost koše max.	300 kg
Otoč koše	160 °
Vertikální otoč JIB ramene	135 °
Délka jibového ramene	1,52 m
Rotace základny	355 °
Rychlost pojezdu - v transportní poloze	7,24 km/h
Rychlost pojezdu - ve zdvižené poloze	0,50 km/h
Stoupavost - v transportní poloze	45 %
Poloměr otáčení - vnitřní/ vnější	2,40 m/4,30 m
Zadní přesah ramen oproti základně	0
Aktivace senzoru náklonu (zpředu dozadu/ze strany)	4,5° / 4,5°
Terénní kola - plná, neznačující	315 / 55 D20
Objem hydraulické nádrže	40 l



NAPÁJENÍ	
Napájecí zdroj (počet baterií a jejich kapacita)	48V DC (8 × 6V), 370 Ah, AGM
AC generátor (objem nádrže)	Diesel (64 l)

HLADINY HLUKU A VIBRACÍ	
Hladina akustického tlaku (v transportní poloze)	<80 dBA
Hladina akustického tlaku (v pracovní poloze)	<76 dBA
Vibrace	0,55 m/s ²

CELKOVÁ HMOTNOST***	
	6 559 kg

SPLNĚNÍ NOREM	
Směrnice EU: 2006/42/ES - stroje (harmonizovaná norma EN280); 2004/108/ES (elektromagnetická kompatibilita); 2006/95/ES (směrnice pro nízké napětí).	

Změny a chyby v prospektovém listě vyhrazeny.

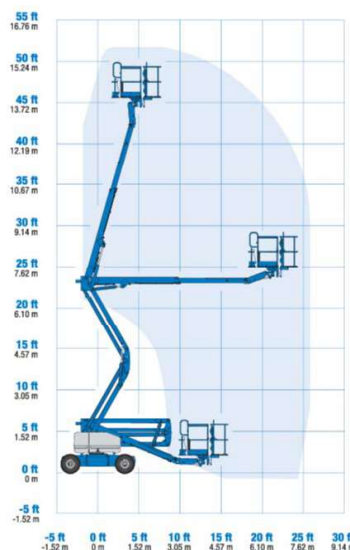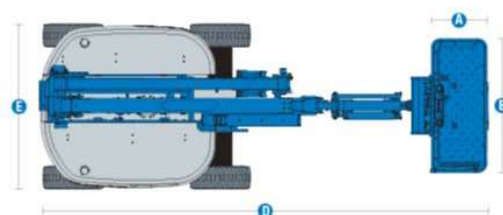

Aktuální nabídka

25.9.2023



Articulated Boom Lifts

Genie® Z®-45 FE



MODEL	Genie® Z®-45 FE
TECHNICAL DATA	
Working height max.	15,92 m
Platform height max.	13,92 m
Horizontal reach max.	6,94 m
Up and over clearance max.	7,50 m
A Platform length	0,76 m
B Platform width	1,83 m
C Height - stowed	2,29 m
D Length - stowed	6,11 m
E Width	2,29 m
F Wheelbase	2,03 m
G Ground clearance - center	41 cm
Auxiliary power unit	12 V DC

OPERATING CHARACTERISTICS	
Lift capacity max. - unrestricted	300 kg
Platform rotation	160 °
Vertical jib rotation	135 °
Jib length	1,52 m
Turntable rotation	355 °
Drive speed - stowed	7,24 km/h
Drive speed - raised	0,50 km/h
Gradeability - stowed	45 %
Turning radius - inside/outside	2,40 m/4,30 m
Turntable tailswing	0
Tilt sensor activation (front to back/side to side)	4,5° / 4,5°
Rough-terrain tires - solid, non-marking	315 / 55 D20
Hydraulic tank capacity	40 l



POWER SUPPLY	
Power	48V DC (8 × 6V), 370 Ah, AGM
AC generator (tank volume)	Diesel (64 l)

NOISE AND VIBRATION LEVELS	
Sound Pressure level (ground workstation)	<80 dBA
Sound Pressure level (platform workstation)	<76 dBA
Vibrations	0,55 m/s²

TOTAL WEIGHT***
6 559 kg

COMPLIANCE WITH STANDARDS
EU directive: 2006/42/EC - machines (harmonized standard EN280); 2004/108/EC (electromagnetic compatibility); 2006/95/EC (Low Voltage Directive).

Changes and errors in the brochure reserved.

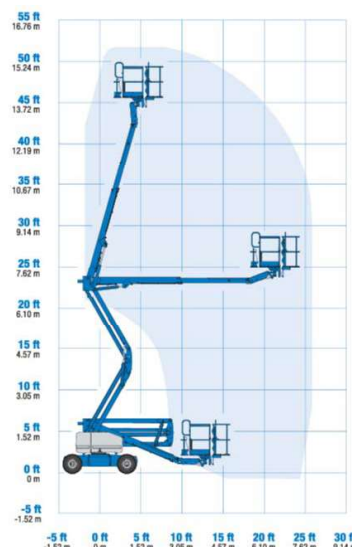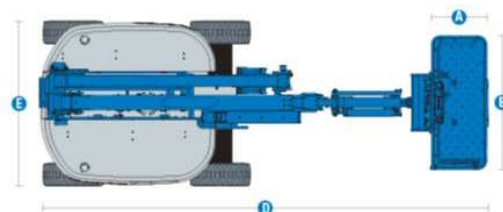

Current Offer

25.9.2023



Platforme articulate electrice

Genie® Z®-45 FE



MODEL	Genie® Z®-45 FE
DATE TEHNICE	
Înălțime maximă de lucru	15,92 m
Înălțimea maximă a platformei	13,92 m
Acoperire maximă orizontală	6,94 m
Distanță maximă sus și deasupra	7,50 m
A Lungimea platformei	0,76 m
B Lățimea platformei	1,83 m
C Înălțime - stivuit	2,29 m
D Lungime - stivuit	6,11 m
E Lățime	2,29 m
F Distanța între axe	2,03 m
G Gardă la sol - centru	41 cm
Unitate de alimentare auxiliară	12 V DC

CARACTERISTICI DE FUNCȚIONARE	
Capacitate de ridicare	300 kg
rotația platformei	160 °
rotație verticală a brațului	135 °
Lungime braț	1,52 m
rotația mesei rotative	355 °
Viteza de rulare - stivuit	7,24 km/h
Viteza de rulare - ridicat	0,50 km/h
Capacitate de urcare - pliată	45 %
Rază de întoarcere - înăuntru/afară	2,40 m/4,30 m
Balansoarul platformei de pivotare	0
Activarea senzorului de înclinare (în față/în lateral)	4,5° / 4,5°
Anvelope pentru teren accidentat - solide, fără urme	315 / 55 D20
Capacitate rezervor hidrolic	40 l



ALIMENTARE ELECTRICĂ	
Sursă de alimentare	48V DC (8 × 6V), 370 Ah, AGM
Generator curent alternativ (volumul rezervorului)	Diesel (64 l)

NIVELURI DE ZGOMOT ȘI VIBRAȚII	
Nivel de presiune acustică (la sol)	<80 dBA
Nivel de presiune acustică (pe platformă)	<76 dBA
Vibrații	0,55 m/s²

GREUTATE TOTALĂ***	
	6 559 kg

RESPECTAREA STANDARDELOR	
Directive UE: 2006/42/CE - Mașini (standard armonizat EN280); 2004/108 / CE (CEM); 2006/95/CE (LVD)	

Modificări și erori în broșură rezervate.

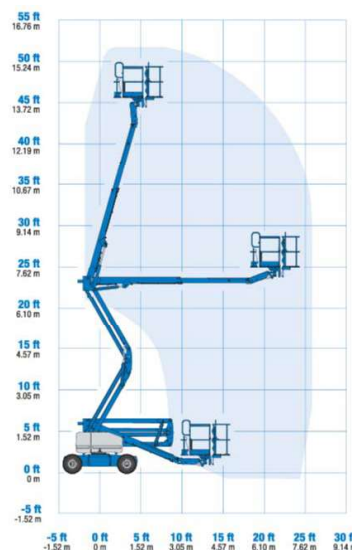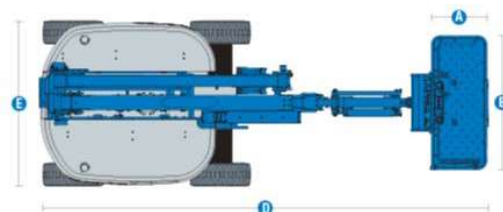

Oferta actuala

25.9.2023



Karos szerkezetű személyemelő

Genie® Z®-45 FE

Genie®
A TEREX BRAND

MODEL	Genie® Z®-45 FE
TECHNIKAI ADATOK	
Maximum munkamagasság	15,92 m
Kosár maximum magassága	13,92 m
Vízszintes maximum kinyúlás	6,94 m
Fel és átnyúlási maximum	7,50 m
A Kosár hossza	0,76 m
B Kosár szélessége	1,83 m
C Magasság összehúzva	2,29 m
D Hossz összehúzva	6,11 m
E Szélesség	2,29 m
F Tengelytáv	2,03 m
G Hasmagasság - közép	41 cm
Kiegészítő energiaforrás	12 V DC

MŰKÖDÉSI JELLEMZŐK	
Kosár teherbírása	300 kg
Kosár forgathatósága	160 °
Függőlegesen a gém	135 °
Darualj hossza	1,52 m
Forgóváz forgatása	355 °
Haladási sebesség - összecsuva	7,24 km/h
Haladási sebesség - kiemelve	0,50 km/h
Emelkedési képesség - összehajtva	45 %
Fordulási sugár - belső/külső	2,40 m/4,30 m
Forgóasztal hátsó kihajlása	0
Dőlésszög-érzékelő aktiválása (előre hátra/oldalra)	4,5° / 4,5°
Abronszok	315 / 55 D20
Hidraulikus tartály kapacitása	40 l



TÁPEGYSÉG	
Tápellátás	48V DC (8 × 6V), 370 Ah, AGM
Váltóáramú generátor (tartály térfogata)	Diesel (64 l)

ZAJ- ÉS REZGÉSSZINT	
Hangnyomás(földi munka esetében)	<80 dBA
Hangnyomás(kosárban történő munka esetében)	<76 dBA
Vibráció	0,55 m/s²

TELJES SÚLY***	
	6 559 kg

SZABVÁNYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS	
EU irányelvek: 2006/42 / EK - gépek (harmonizált EN288 szabvány); 2004/108 / EK (EMC); 2006/95 / EK (LVD)	

Változtatások és hibák a prospektusban fenntartva.

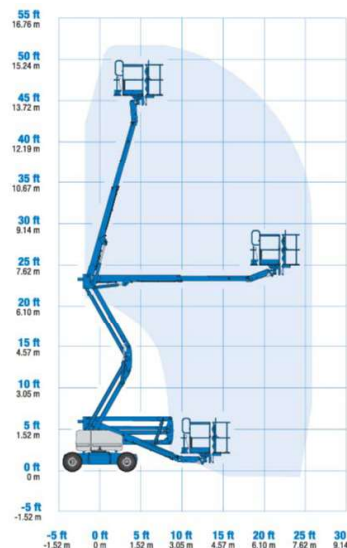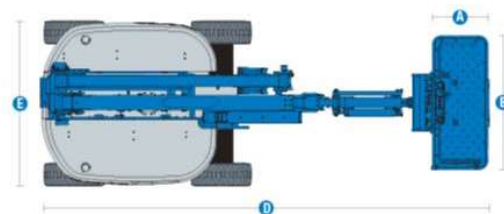

Jelenlegi ajánlat

25.9.2023

